



R1 Pro 60% manuál

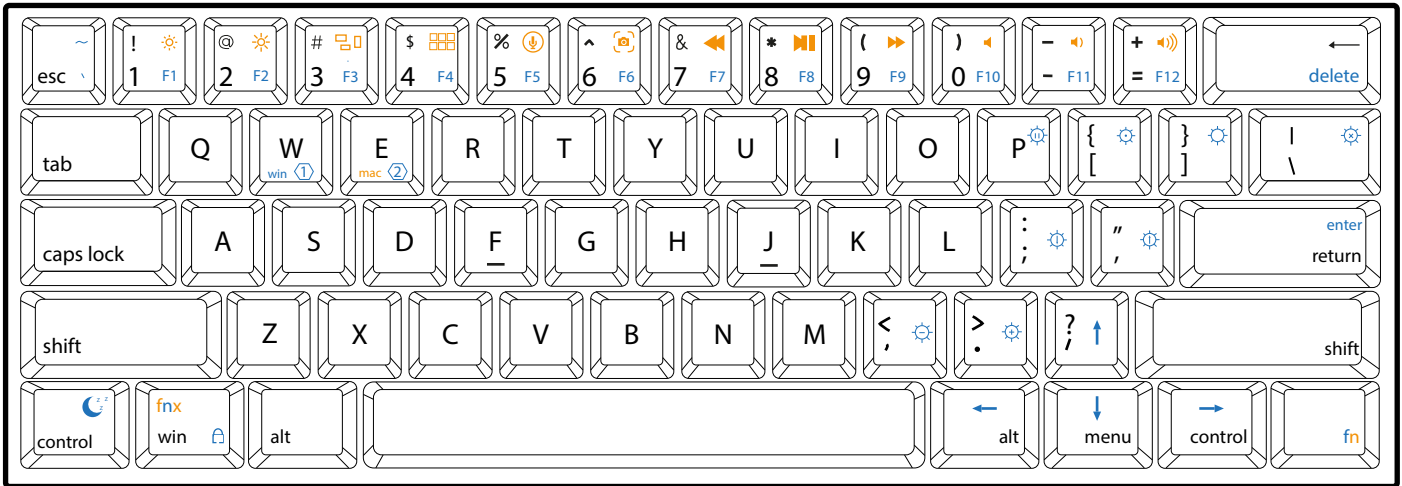


fn tipy: Odemknutí/zamknutí WIN tlačítka, zabrání otevření windows okna ve hře.

fn tipy: Double klikem aktivujete fn tlačítko, které zůstane svítit a zůstane aktivní

fn tipy: Pokud nevíte, ve kterém módu je vaše klávesnice, tak zmáčkněte fn tlačítko a sledujte, která kontrolka LED svítí.

fn tipy: Nastavení času uspaní klávesnice. Když svítí bílá ledka na klávese „0“ klávesnice se nikdy neuspí.
„1!“ - 5 minut „2@“ - 10 minut „3#“ - 15 minut „9(“ - 45 minut



Módy klávesnice

Tlačítka	Funkce
Standartní mód	Standartní mód, všechny tlačítka, všechna tlačítka nelze definovat uživatelem. Uživatel si může přizpůsobit vlastní charakteristiku klávesnice pomocí následujících 4 režimů. Doporučujeme režim na desce 1/2/3, (Poznámka: V režimu vlastní klávesnice lze kromě klávesy FN předefinovat hodnoty ostatních kláves, lze také upravit některé funkce FN + " x "; kromě podsvícení, bluetooth a ovládání systému. Tlačítko FN nelze přesunout, ale uživatel si může definovat vlastní FNx u libovolné klávesy v uživatelském režimu.
FN + W Mód 1 WIN mód	FN + W režim úroveň 1, "W" "svítí bílá LED, není třeba spouštět a propojovat ovladač. Klávesnice pracuje v režimu obvyklých funkcí kláves a uživatel může pomocí ovladače upravovat funkce kláves a nastavení maker a tato nastavení lze stáhnout a uložit do klávesnice. Referenční nastavení: Nastavení režimu WIN pro realizaci obvyklého ovládání uživatelů systému win, FN+W zmáčkne uživatel znovu, zpět do standardního režimu.
FN + E Mód 2 MAC mód	FN + W režim úroveň 2, "W" "svítí bílá LED, Referenční nastavení: klávesnice MAC OS, klávesy "control, option, command" budou v původní pozici, uživatel může upravit nastavení pomocí ovladače, stáhnout a uložit do klávesnice, není třeba spouštět a připojovat ovladač při použití nastavení funkcí Mac. Opětovným stisknutím FN + W se vrátíte do standardního režimu.
Režim ovladače	Režim ovladače: Při realizaci funkcí kláves a světelných efektů je třeba spustit a připojit ovladač v režimu kabelového připojení USB: V režimu ovladače můžete klávese přiřadit makro o velikosti více než 32 bajtů, zatímco v režimu 1,2,3 je nedostupné.) Musíte mít spuštěný ovladač a klávesnici připojenou k ovladači.
Nastavení FNx Mód 3	Nastavení FNx: Pokud se vám nelíbí pozice FN a funkce kombinace kláves FN, můžete si nastavit vlastní pozici FNx a funkci kombinace kláves FNx, některé speciální funkční klávesy nebo kombinace kláves nebo makro klávesy, tato nastavení tohoto režimu lze vyvolat klávesou FNx ve režimu 1 a režimu 2, všechna nastavení v tomto režimu lze upravit a uložit do klávesnice.

Nastavení podsvícení

Tlačítka	Funkce
FN + P	Světelný efekt zastavit/spustit
FN + \	Podsvícení ON/OFF
FN +]	Mód podsvícení 1 - 5 (Lze upravit)
FN + [{	Mód podsvícení 6 - 9
FN + ; :	Jas podsvícení -
FN + ' „	Jas podsvícení +
FN + , <	Rychlost efektu podsvícení -
FN + . >	Rychlost efektu podsvícení +

FN funkce

Tlačítka	Funkce - Mac mode	Funkce - Win mode
FN + 1	☼ Zeslabení jasu obrazovky - (Mac)	F1
FN + 2	☼ Zesílení jasu obrazovky - (Mac)	F2
FN + 3	📄 Pro Mac	F3
FN + 4	📄 Pro Mac	F4
FN + 5	📞 Jedno kliknutí vyvolá Siri (Mac)	F5
FN + 6	📷 Snímek obrazovky (Mac)	F6
FN + 7	⏪ Předchozí	F7
FN + 8	⏸ Přehrávání/Pauza	F8
FN + 9	⏩ Následující	F9
FN + 0	🔇 Ztlumit	F10
FN + _	🔇 Snížit hlasitost	F11
FN + = +	🔊 Zvýšit hlasitost	F12
FN + Delete	Delete	Delete
FN + Win	Zamknutí/odemknutí klávesy Win	Zamknutí/odemknutí klávesy Win
FN + Esc	~	FN + Shift + Esc ~

Tlačítka	Funkce	Tlačítka	Funkce
FN + menu	↓	FN + / ?	↑
FN + alt	←	FN + control	→